

# FONTANA

- Viertelkreisduschwanne mit außergewöhnlichem Design
- Platz sparende Form
- großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert  
(nur in Kombination mit den Ablaufarmaturen KA 90)






Abbildungen ähnlich


Modell	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe			
	594	564	583	586	594	564	583	586
KA 90	105	105	145	145	81	81	81	81
KA 90 extraflach	94	94	134	134	70	70	70	70
KA 90 ultraflach	85	85	125	125	61	61	61	61
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	81	81	81	81

Siehe Seite 287.

Modell 564 mit Styroporträger

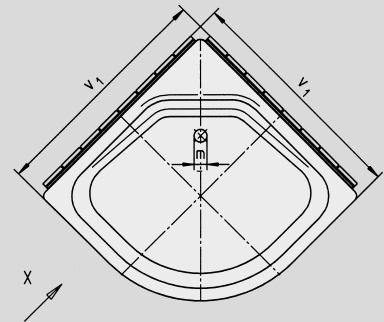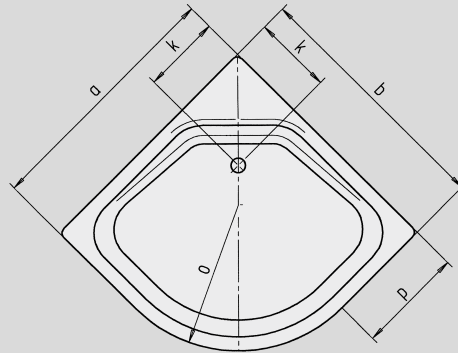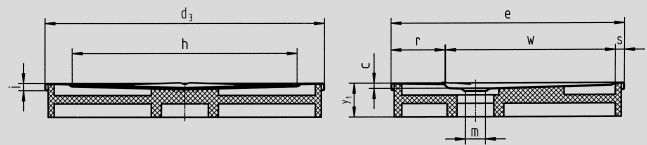

Modell 586



Modell-Nr.	594	564	583	586	
Äußere Länge	a	800	900	800	900 mm
Äußere Breite	b	800	900	800	900 mm
Tiefe	c	25	25	65	65 mm
Eckmaß - äußere Länge	d <sub>3</sub>	1110	1260	1120	1260 mm
Eckmaß - äußere Breite	e	905	1050	910	1050 mm
Eckmaß - innere Länge	h	885	1030	880	1030 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	275	275	275	275 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	90	90	90	90 mm
Radius	o	520	520	520	520 mm
Schenkellänge	p	280	380	280	380 mm
Eckmaß - Sitzfläche	r	200	250	200	250 mm
Randbreite	s	50	50	50	50 mm
Wulsthöhe über Wannenrand	t <sub>6</sub>	1	1	1	1 mm
Äußere Länge/Breite mit Wannenträger	v <sub>1</sub>	-	-	830	930 mm
Eckmaß - innere Breite	w	665	750	670	720 mm
Höhe mit Wannenträger	y <sub>1</sub>	120	120	215	215 mm
Gewicht der emailierten Duschwanne in kg		18	21	18	21
Antislip		∅ 289	∅ 435	∅ 289	∅ 435 mm